

UPROC2

DAS POWER-HARDDTAIL

Power, Komfort und Fahrstabilität sind die Haupt-eigenschaften dieses Premium-Hardtails für höchste Ansprüche. Die kräftige Motorisierung und der grosse Akku machen das Uproc2 zum perfekten Begleiter auf steilen Wegen und ausge-dehnten Entdeckungsfahrten. 29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2,6-Zoll-Rei-fen garantieren beste Rolleigenschaften und viel Traktion. Der markant designte und ausgespro-

chen verwwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1,8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor sorgen für eine souveräne, aufgeräumte Optik. Die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel bieten Komfort und Fahrsicherheit auf jedem Terrain. Der vollintegrierte Akku lässt sich ohne Werkzeug mit



FIT 2.0
SYSTEMINTEGRATION
INTUITIVE BEDIENUNG, SMARTE FUNKTIONEN

nur zwei Handgriffen seitlich entnehmen. Gleichzeitig sorgt das Akku-Schloss für eine sichere, vibrationsfreie Fixierung des Akkus. Über die intelligenten MonkeyLink-Schnittstellen lassen sich Zubehörteile wie Lichter oder Schutzbleche ganz

einfach mit magnetischer Zuführung anklicken. Gespiesen wird die Beleuchtung über den E-Bike-Akku. Dank «FIT 2.0»-Systemintegration kann das grössere «FIT Display Comfort» nachgerüstet werden.

95 Nm pure Kraft

Mit dem starken «Panasonic GX Ultimate Pro» ist kein Anstieg zu steil.



«Boost»-Funktion

Für kurze steile Anstiege lässt sich mit der  -Taste maximale Unterstützung aktivieren.



750-Wh-Akku

Viel Energie für ausgedehnte Touren.

UPROC2

DAS POWER-HARDETL



COMFORT

Moss Green Gloss
6.30



GENTS

Chameleon Gloss
2.10

«Sportbiker, die gelegentlich Alltagstauglichkeit brauchen, greifen zum modularen FLYER Uproc2. Es verbindet beides mit cleveren Lösungen jenseits des Standard-SUV.»

ElektroRad – Testergebnis «sehr gut»



Rahmen
Comfort | Gents
S-XL


Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, Boost 12 x 148 mm

Uproc2

	Moss Green Gloss Chameleon Gloss	2.10	6.30
Laufradgrösse	29"	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10-Gang, 11-46t, Ketteneschaltung	•	-
	Shimano XT/Deore, 12-Gang, 10-51t, Ketteneschaltung	-	•
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	•	•
Akku	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20,1Ah / 36V)	•	•
Ladegerät	FIT Fast Charger 36V 6A	•	•
Gabel	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg, 1,8"-Steuerröhr, 15x110 mm Boost	•	-
	RockShox 35 Gold, 120 mm Federweg, 1,8"-Steuerröhr, 15x110 mm Boost	-	•
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm	•	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	•
Vorbau	FLYER MonkeyLink, 35x50 mm, 0°	•	•
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Vivo	•	•
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT2,4, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm absenkbar, 34,9 mm	•	•
Felgen	Alexrims MD30	•	•
Vorderradnabe	Formula DC-511, 32 h	•	•
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32 h	•	-
	Formula EHL-148M, 32 h	-	•
Bereifung	Maxxis Rekon EXO+ TR 29x2,60 (65-622)	•	•
Pedale	VP 527	•	•
Scheinwerfer	Kompatibel mit «MonkeyLink Connect»	•	•
Rücklicht	Kompatibel mit «MonkeyLink Connect»	•	•
Schutzbblech	Kompatibel mit «MonkeyLink Connect»	•	•
Seitenständler	Kompatibel mit Seitenständler	•	•
Diebstahlschutz	Abus battery lock	•	•

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 21,9 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 27 kg | zulässiges Gesamtgewicht 140 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg

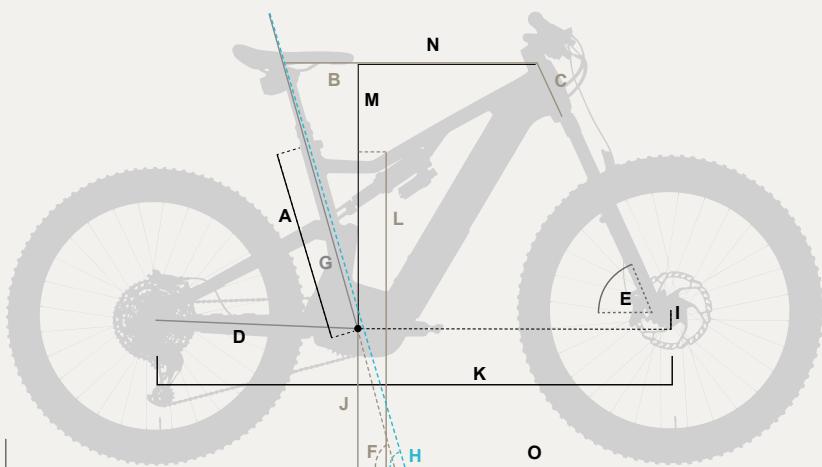

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebene
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Durchschnittliche Sitzhöhe
H	Sitzrohrwinkel (actual)
I	Tretlagerabsenkung
J	Tretlagerhöhe
K	Radstand
L	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
M	Stack
N	Reach
O	Gesamtlänge

GEOMETRIE

Uproc2 (Gents)

cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
G	690	730	770	820
H	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	315	315	315	315
K	1179	1184	1207	1240
L	760	785	800	830
M	673	687	699	708
N	398	410	435	465
O	1938	1943	1966	1999

Uproc2 (Comfort)

cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
G	690	730	770	820
H	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	315	315	315	315
K	1179	1184	1207	1240
L	700	700	700	700
M	673	687	699	708
N	398	410	435	465
O	1938	1943	1966	1999

Uproc X

cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	415	450	485
B	576	589	619	645
C	102	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64,5	65	65	65
F	77	77	77	77
G	690	730	770	820
H	74	74,5	74,3	74,6
I	31/12	31/12	31/12	31/12
J	351	351	351	351
K	1221	1229	1261	1292
L	772	772	772	772
M	612	622	631	650
N	435	445	473	495
O	1965	1974	2006	2037

